



Blæserkonsol Type NB ATVF 53P

Blæseanlæg for foder transport.

Ny type blæser med 30% mere luft og højere tryk. Blæseren kan køre med konstant 1 bar tryk, mod normalt 0,7 bar ved tovingede typer.



Data.	
Ydelse.	42 m ³
Vægt.	Ca. 350 kg
Effekt behov.	65 kw.
Lyddæmpere.	Aluminium
Remtræk.	XPB
Kardan.	287-10

Blæseren kan leveres med for filter til støvede omgivelser.


Med den høje virkningsgrad er de trevingede blæsere mere økonomiske, og bruger derfor mindre energi for at levere den samme mængde luft som tovingede.

Takket være det meget lille antal pulseringer i den transporterede luftvolumen er de trevingede kapselblæsere specielt velegnede, når man vil undgå resonans i f.eks. tyndvæggede rørledninger eller opnå mindst mulig udblæsningsstøj.



OMEGA-profilernes pulseringskurve

Pulsering af to- og trevingede blokke ved 500 mbar(g)

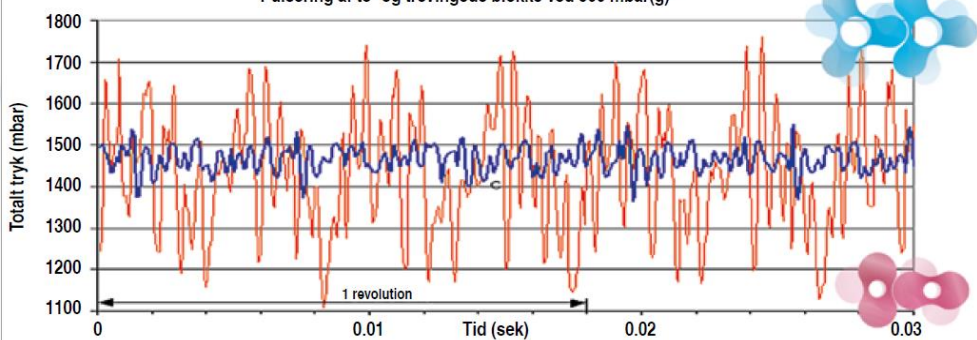

Lav pulsation sikre lavt støjniveau.
Blå kurve, trevingede blæsere.
Rød kurve, traditionel tovingede.